



PUTZMEISTER

Autobetonpumpe

BSF 42-5.16 H

.16 H LS

Fördermenge bis 160 m³/h
Förderdruck bis 130 bar*

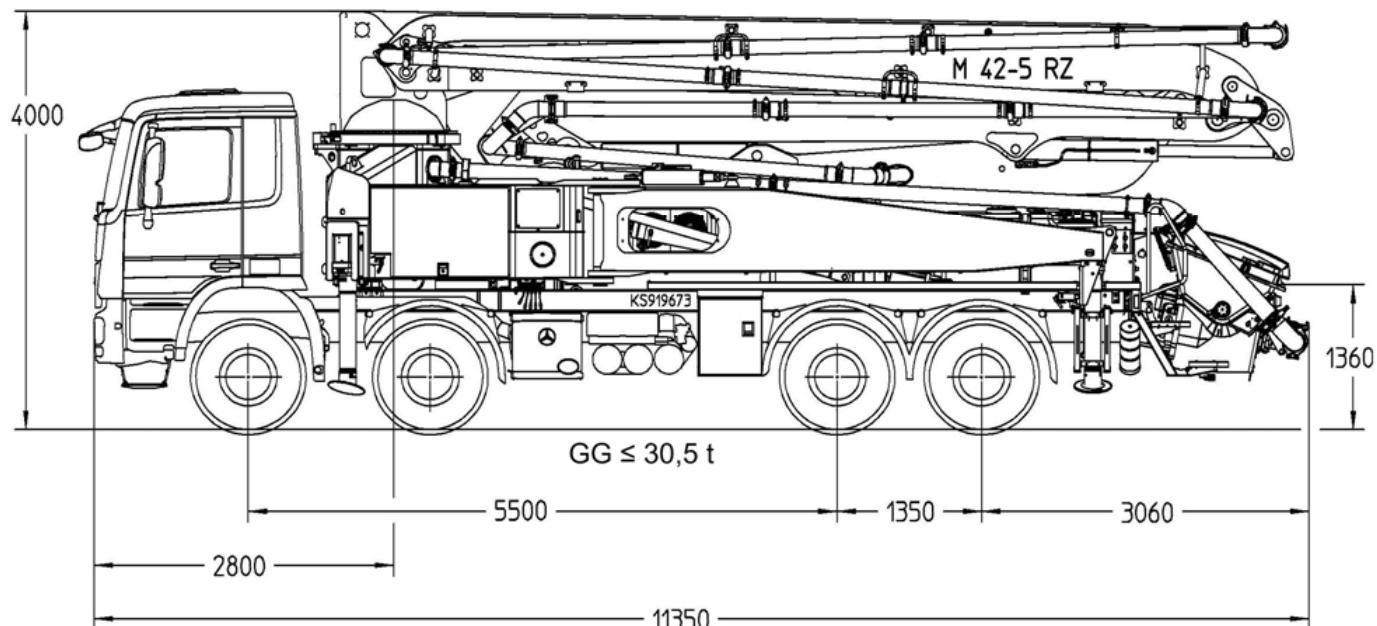

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug. Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB Actros 3241, Euro 5.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.



Technische Daten

Verteilermast M 42-5		
Anzahl Arme		5
Reichhöhe	m	41,6
Reichweite	brutto	m 37,3
	netto	m 34,5
Reichtiefe max.	m	31,0
Ausfalthöhe	m	8,6
Länge Endschlauch	m	4
Faltungsart		RZ
Förderleitung		DN 125

Pumpe	BSF	.16 H	.16H LS
Stangenseite	Fördermenge	m ³ /h	160
	Förderdruck	bar	85
	Hübe	1/min.	31
Bodenseite	Fördermenge	m ³ /h	108
	Förderdruck	bar	130*
	Hübe	1/min.	21
	Förderzylinder	Ø mm	230
	Hub	mm	2100

*) Förderleitung Verteilermast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.

Reichweitendiagramm, Abstützung

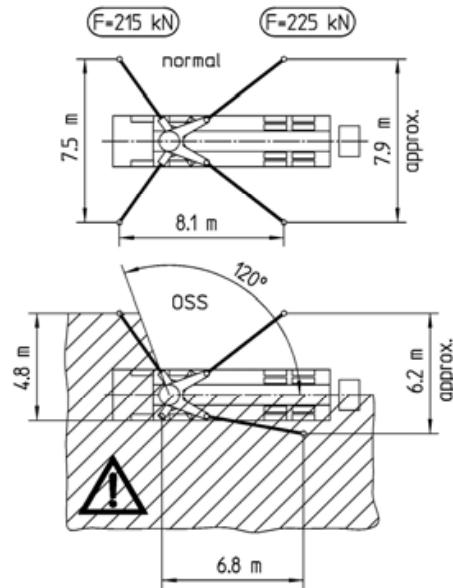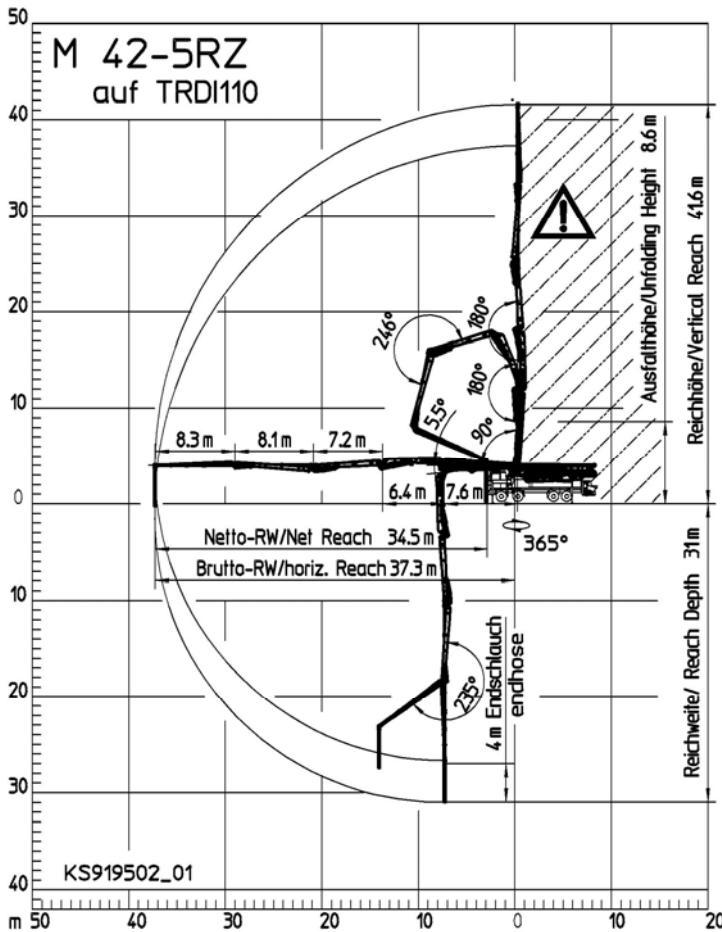

OSS ist nicht im Serienumfang enthalten.
Abmessungen sind konfigurationsabhängig.



Bereich in dem nicht mit dem
Endschlauch gearbeitet darf.

Lieferumfang Serie

Abschleppöse	Ergonic Pump System (EPS) inkl. Ergonic Output Control (EOC)	Pritsche rutschhemmend
Abstützplatten an Schwenkbein in Halter	Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket	Reinigungsdeckel mit Schiebepin
Anschlüsse für Noteinspeisung	Fahrzeughupe über Pilztaster am Trichter	Rührwerk- und Wasserpumpe über Funk- u. Ort-Bedienung
Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung Trichter, abnehmbar	Fettzentralschmierung Trichter, elektrisch	Rührwerkssicherheitsabschaltung als RFID mit Anlaufschutz
Aufstiege, erste Stufe klappbar	Förderkolben 'Kompakt' (16 H), 'Single' (16 H LS)	Schwammkugel-Behälter
Betonierstop bei Leerlaufdrehzahl	Förderleitung (1-Lagen) PM40, am Armpaket	Spritzschlauch 10 m inkl. Halter
Betontrichter RS 909 mit Rührwerk	Förderzylinder verchromt	Spritzschutz starr
Betriebsanleitung (1 x Papier, 1 x CD-ROM), Ersatzteil-Listen	Funkfernsteuerung proportional mit Display	Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar
Bordwerkzeug mit Standardzubehör	Gelenkwelle wartungsfrei	S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke
C-Rohranschluss zur Wassertankbefüllung	Gummikragen Betonpumpentrichter	Verschleißbrille DURO 22
Diagnose-Schnittstelle	Handlauf links und rechts (nicht EWR)	Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter (1/2")
Endschlauch 4,0 m DN 125 5,"	Kabelfernsteuerung ohne Display mit 40 m Kabel	Wassertank 800 l
Ergonic Graphic Display (EGD) mit Maschinen-Fehlermanagement	Clappbogen mit Reinigungsöffnung	Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.
	Lieferscheinbox, Kunststoff	
	Pendelplatten	