
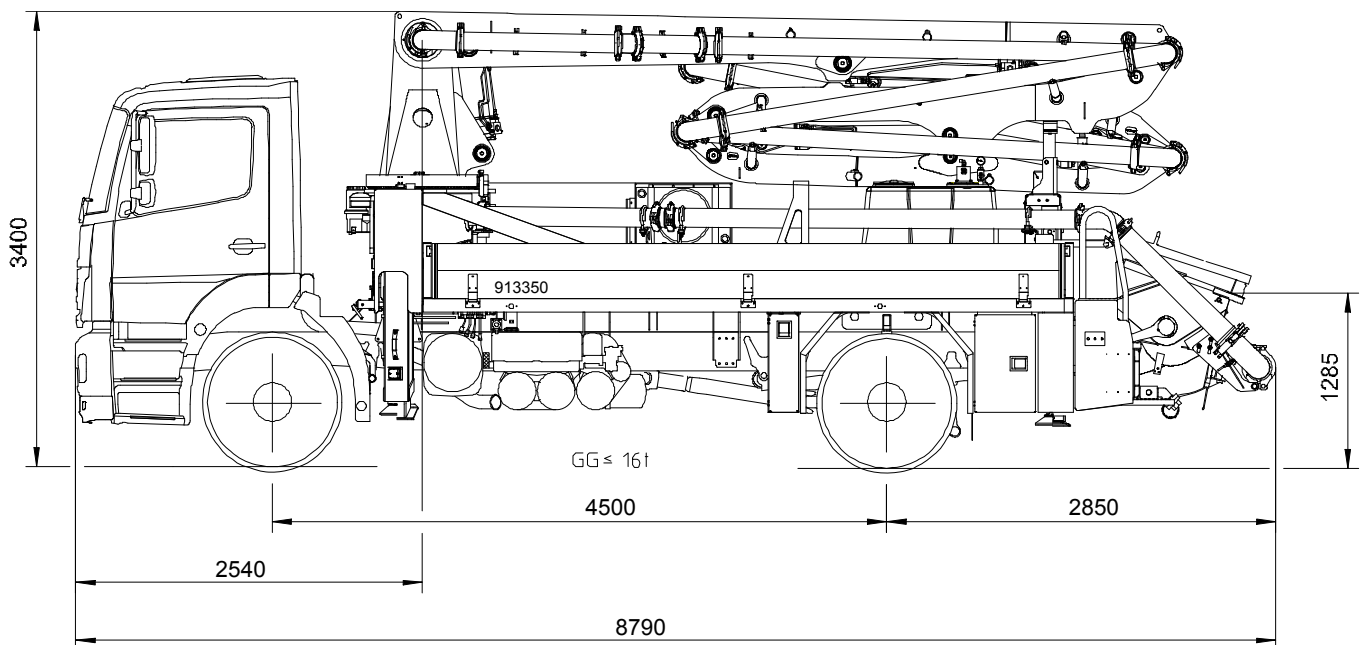


**Putzmeister**

# Autobetonpumpe

# BSF 20-4.09 H

Fördermenge bis 90 m<sup>3</sup>/h  
Förderdruck bis 78 bar\*



Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug und Ausstattung veränderbar.  
Maße in mm, beispielhaft für MB-Axor 1828.  
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.



## Technische Daten

Verteilermast M 20-4			
Anzahl Arme			4
Reichhöhe	m		19,5
Reichweite	brutto	m	16,1
	netto	m	13,8
Reichtiefe max.	m		11,1
Ausfalthöhe	m		3,9
Länge Endschlauch	m		3
Faltungsart			ZR
Förderleitung			DN 125

Pumpe		BSF	.09 H
Stangenseite	Fördermenge	m <sup>3</sup> /h	-
	Förderdruck	bar	-
	Hübe	1/min.	-
Bodenseite	Fördermenge	m <sup>3</sup> /h	90
	Förderdruck	bar	78
	Hübe	1/min.	26
	Förderzylinder	Ø mm	230
	Hub	mm	1400

Alle Daten max. theoretisch.

# Reichweitendiagramm, Abstützung

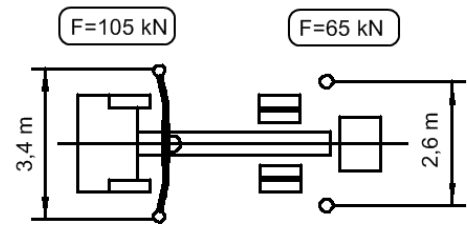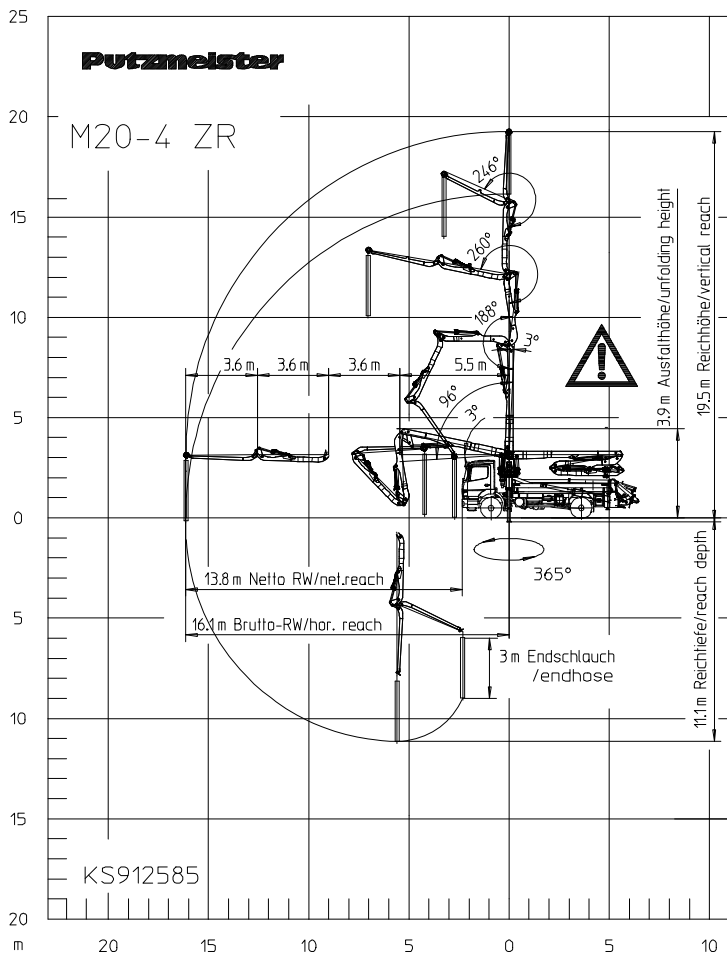

Abmessungen sind konfigurationsabhängig.



Bereich in dem nicht mit dem Endschlauch gearbeitet werden darf.

## Lieferumfang Serie

Abschleppöse	Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket	Seitenschlag rechts klappbar
Abstützplatten (4 x) in Magazin (2 x) offen	Fahrzeughupe über Pilztaster am Trichter	Spritzschlauch 10 m inkl. Halter
Anschlüsse für Noteinspeisung	Fettzentralschmierleiste Trichter	Spritzschutz starr
Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung Trichter, abnehmbar	Förderkolben 'Kompakt'	Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar
Betonierstop bei Leerlaufdrehzahl	Förderleitung (1-Lagen) PM40, am Armpaket	S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke
Betontrichter RS 600 mit S 2015D u. drehbarem 90° Bogen	Förderzylinder verchromt	Verschleißbrille DURO 22
Betriebsanleitung (1 x Papier, 1 x CD-ROM), Ersatzteil-Listen	Funkfernsteuerung proportional mit Display	Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter (1/2")
Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör	Gelenkwelle wartungsfrei	Wassertank 610 l
C-Rohranschluss zur Wassertankbefüllung	Gummikragen Betonpumpentrichter	
Diagnose-Schnittstelle	Kabelfernsteuerung ohne Display mit 25 m Kabel	
Endschlauch 3,0 m DN 125 5,5"	Klappbogen mit Reinigungsöffnung	
Ergonic Graphic Display (EGD) mit Maschinen-Fehlermanagement	Pritsche rutschhemmend	
Ergonic Pump System (EPS) inkl. Ergonic Output Control (EOC)	Reinigungsdeckel mit Schiebepin	
	Rührwerk- und Wasserpumpe über Funk- u. Ort-Bedienung	
	Schluss- und Bremsleuchte, 24 V	
	Seitenschlag links klappbar	

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.  
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.